


K-PHTS VA

Tuleja ze stali nierdzewnej

HANSA FLEX

Właściwości

Sposób mocowania	zakucie
Materiał	stal nierdzewna AISI 304
Opis produktu	Tuleja przeznaczona do zaciskania higienicznych końcówek nierdzewnych z karbowanym ogonem oraz końcówek z ogonem do węża pod obejmę skorupową. Zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym.

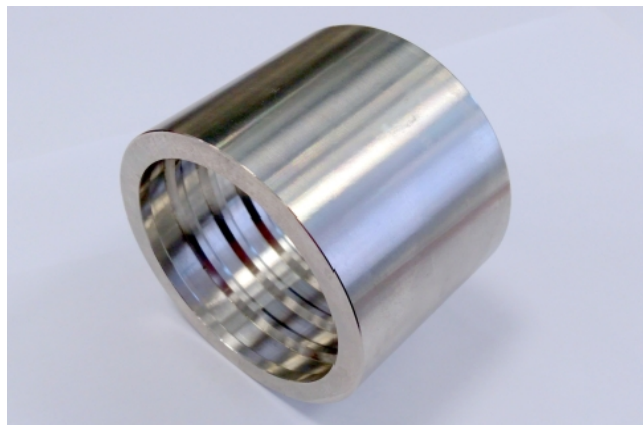

Artykuł

Oznaczenie	DN węża (mm)	Ø wewn. tulei (mm)	Ø zewn. tulei (mm)	Ø zamka tulei (mm)	Długość tulei (mm)
K-PHTS-13/24VA	13	24	29,5	20	26
K-PHTS-16/26VA	16	26	31,5	21,4	26
K-PHTS-19/30/33VA	19	30	36	25	33
K-PHTS-19/30/47VA	19	30	37	27	47
K-PHTS-19/33VA	19	33	40	27	47
K-PHTS-25/37/34VA	25	37	43	32	33,5
K-PHTS-25/37/47VA	25	37	44	33	47
K-PHTS-25/40/34VA	25	40	46	32	33,5
K-PHTS-25/40/47VA	25	40	47	33	47
K-PHTS-32/42VA	32	42	49	40	47
K-PHTS-32/45VA	32	45	52	40	47
K-PHTS-32/48VA	32	48	55	40	47
K-PHTS-40/50VA	38	50	58	45,8	48
K-PHTS-40/53VA	38	53	61	45,8	47
K-PHTS-40/56VA	38	56	63,6	45,2	47
K-PHTS-40/67VA	38	67	75	45,8	47
K-PHTS-50/61VA	50	61	69	59	54
K-PHTS-50/64VA	50	64	72	59	54
K-PHTS-50/68VA	50	68	76	59	54
K-PHTS-50/71VA	50	71	79	59	54
K-PHTS-50/73VA	50	73	81	59	54
K-PHTS-63/78VA	63	78	86	74	68
K-PHTS-63/82VA	63	82	90	74	68
K-PHTS-63/85VA	63	85	93	74	68
K-PHTS-63/92VA	63	92	100	74	68
K-PHTS-75/92VA	75	92	100	86	72
K-PHTS-75/95VA	75	95	103	86	72
K-PHTS-75/98VA	75	98	106	86	72
K-PHTS-75/114VA	75	114	123	86	72
K-PHTS-80/92VA	80	92	100	86	72
K-PHTS-100/119VA	100	119	127	111	73,5
K-PHTS-100/120VA	100	120	128	111	105
K-PHTS-100/123VA	100	123	131	111	73,5
K-PHTS-102/123VA	102	123	131	111	105
K-PHTS-102/128VA	102	128	136	111	105
K-PHTS-125/148VA	125	148	157,6	111	150,5

Uwagi

Możliwość wykonania tulei ze stali kwasoodpornej AISI 316.