

K-VACUPREFOOD

Wąż ssawno-tłoczny


HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie mleka
Warstwa wewnętrzna	termoplastyczny kauczuk (TPV)
Wzmocnienie	spirala ze stali ocynkowanej i siatka z przędzy poliestrowej
Warstwa zewnętrzna	termoplastyczny kauczuk (TPV)
Kolor	niebieski
Temperatura minimalna	-25°C
Temperatura maksymalna	80°C

Właściwości	odporność chemiczna TPV, odporność na ścieranie wg normy ISO 4649: <150mm ³ , gładka powierzchnia, produkowany zgodnie ze standardem FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (płynne środki spożywcze)
--------------------	--

Opis produktu	Wielowarstwowy wąż z termoplastycznego kauczuku (TPV), wzmocniony spiralą ze stali ocynkowanej i siatką z przędzy poliestrowej służący do zasysania i tłoczenia mleka. Szerokie zastosowanie m.in. w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, przemyśle morskim, transporcie.
----------------------	---

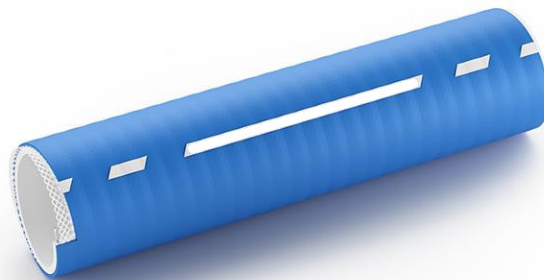

Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-VACUPREFOOD-019	3/4"	19	28	16	9	70	380	60
K-VACUPREFOOD-022	-	22	31,5	16	9	75	450	60
K-VACUPREFOOD-025	1"	25	35,5	16	9	80	580	60
K-VACUPREFOOD-030	-	30	40,5	13	9	85	650	60
K-VACUPREFOOD-032	1.1/4"	32	42,5	13	9	90	730	60
K-VACUPREFOOD-035	-	35	47	13	9	95	850	30
K-VACUPREFOOD-038	1.1/2"	38	50	13	9	100	920	30
K-VACUPREFOOD-040	-	40	52	10	9	110	970	30
K-VACUPREFOOD-042	-	42	54	10	9	115	1030	30
K-VACUPREFOOD-045	1.3/4"	45	57	10	9	120	1100	30
K-VACUPREFOOD-050	2"	50	63	10	9	130	1280	30
K-VACUPREFOOD-053	-	53	66	10	9	140	1350	30
K-VACUPREFOOD-054	-	54	67	10	9	150	1350	30
K-VACUPREFOOD-060	-	60	73	10	9	160	1550	30
K-VACUPREFOOD-063	2.1/2"	63	76	10	9	180	1600	30
K-VACUPREFOOD-076	3"	76	91	10	9	230	2350	30
K-VACUPREFOOD-080	-	80	95,5	10	9	250	2400	30
K-VACUPREFOOD-090	3.1/2"	90	105,5	10	9	280	2750	30
K-VACUPREFOOD-102	4"	102	118,5	10	9	310	3100	30

Uwagi

- duża elastyczność
- średnia odporność na zgniatanie
- do zastosowań spożywczych