


K-VACUPREOIL

Wąż ssawno-tłoczny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie olejów, błękitnego oleju napędowego, oleju napędowego, biodiesla
Warstwa wewnętrzna	kauczuk nitylowy ze spiralą ze stali ocynkowanej
Wkład	spiralą z drutu ze stali sprężynowej i siatka z przędzy poliestrowej
Warstwa zewnętrzna	PVC, PU
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-25°C
Temperatura maksymalna	55°C
Właściwości	odporność chemiczna PVC OIL, odporność na ścieranie wg normy ISO 4649: <90mm ³
Opis produktu	Dwuwarstwowy wąż z termoplastycznej mieszanki PVC, PU i kauczuku nitylowego, wzmocniony spiralą ze stali ocynkowanej i siatką z przędzy poliestrowej, do zasysania i tłoczenia olejów, błękitnego oleju napędowego, oleju napędowego, biodiesla.

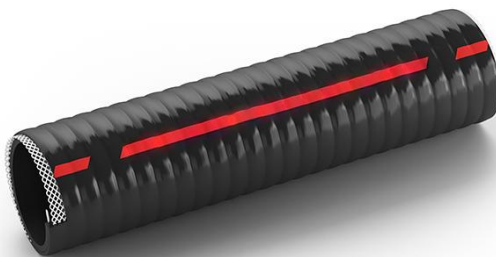

Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-VACUPREOIL-019	3/4"	19	28	16	9	70	450	60
K-VACUPREOIL-025	1"	25	35,5	16	9	80	670	60
K-VACUPREOIL-030	-	30	40,6	16	9	90	770	60
K-VACUPREOIL-032	1.1/4"	32	42,5	16	9	100	800	60
K-VACUPREOIL-035	-	35	48	14	9	120	1050	60
K-VACUPREOIL-038	1.1/2"	38	51	14	9	125	1200	40
K-VACUPREOIL-040	-	40	53	14	9	130	1200	40
K-VACUPREOIL-045	1.3/4"	45	58	12	9	140	1340	40
K-VACUPREOIL-050	2"	50	64	12	9	150	1730	40
K-VACUPREOIL-060	-	60	74	12	9	180	1950	40
K-VACUPREOIL-063	2.1/2"	63	77	12	9	190	2030	40