


TUEG LMH VA

Końcówka z ogonem gładkim pod wąż / montaż obejmą skorupową

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł spożywczy
Przylącze 1	króciec gwintowany forma SC z gwintem okrągłym zewnętrznym
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe z pierścieniem uszczelniającym
Kształt	prosty
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Materiał	stal szlachetna 1.4301

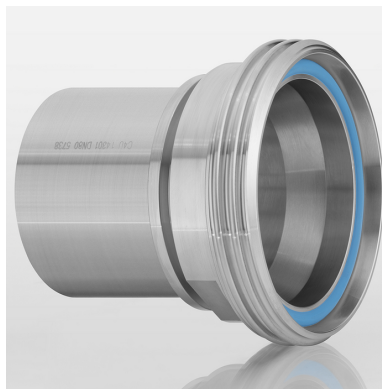

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	Gwint przyłącza
TUEG 25 LMH VA	25	40	Okr. 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Okr. 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Okr. 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Okr. 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Okr. 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Okr. 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Okr. 130 x 1/4"

Akcesoria powiązane

KS AL – Osłona zaciskowa, aluminium

KS VA – Osłona zaciskowa, stal szlachetna

KS FIX AL – Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

LM-DI PT – Uszczelka dopuszczona do kontaktu z produktami spożywczymi, PTFE