

FLD R N


Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji uszczelka płaska do złącza stałego z gwintem wewnętrznym

Materiał kauczuk nitylowy czarny

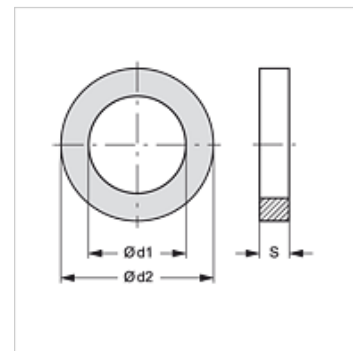

Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R 1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Warianty produktu

FLD R N W Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, nityl biały

FLD R T Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, PTFE

jest częścią zamienną do następujących produktów

FK KG IR AL Złącze stałe do złącza strażackiego

FK KG IR MG Złącze stałe do złącza strażackiego