


K-POLY S

Wąż poliuretanowy ssąco-tłoczący, lekki

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	odsysanie i przesył pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych, opary
Warstwa wewnętrzna	poliuretan
Wkład	spirala z drutu z miedziowanej stali sprężynowej
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	90°C
Zastosowanie	cząstki drobnoziarniste jak pył, trociny, proszek, włókna
Opis produktu	Wąż poliuretanowy ze spiralą ze stali miedziowanej, do odsysania i przepływu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych oraz oparów. Na zamówienie od rozmiarów powyżej 60mm występuje w wersji samogasnącej zgodnie z normą DIN 4102 B1.

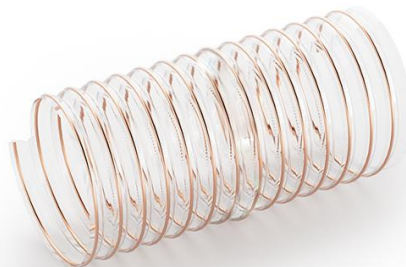

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-POLY30S	30	35	0,5	2	5,5	30	140	30
K-POLY35S	35	40	0,5	1,8	5	35	160	30
K-POLY38S	38	43	0,5	1,5	4,8	38	180	30
K-POLY40S	40	45	0,5	1,4	4,5	40	200	30
K-POLY45S	45	50	0,5	1,3	4	45	220	30
K-POLY50S	50	55	0,55	1,2	3,5	50	280	30
K-POLY55S	55	60	0,55	1,1	3	55	300	30
K-POLY60S	60	65	0,55	1	3	60	330	30
K-POLY63S	63	68	0,55	0,9	2,5	63	350	30
K-POLY70S	70	77	0,6	0,8	2,5	70	420	30
K-POLY75S	75	82	0,6	0,8	2	75	440	30
K-POLY80S	80	87	0,6	0,7	2	80	480	30
K-POLY90S	90	97	0,6	0,7	2	90	520	30
K-POLY100S	100	107	0,65	0,6	1,5	100	660	30
K-POLY110S	110	117	0,65	0,6	1,5	110	720	30
K-POLY120S	120	127	0,65	0,5	1,5	120	780	30
K-POLY125S	125	132	0,65	0,5	1,5	125	800	30
K-POLY128S	128	135	0,65	0,5	1,5	128	820	30
K-POLY130S	130	137	0,65	0,5	1,5	130	840	30
K-POLY140S	140	147	0,65	0,5	1,5	140	900	30
K-POLY150S	150	157	0,7	0,4	1	150	1100	30
K-POLY160S	160	167	0,7	0,4	1	160	1180	30
K-POLY170S	170	177	0,7	0,4	1	170	1240	30
K-POLY173S	173	179	0,7	0,4	1	173	1250	30
K-POLY180S	180	187	0,7	0,4	1	180	1300	30
K-POLY200S	200	207	0,7	0,3	1	200	1440	30
K-POLY220S	220	227	0,7	0,3	0,5	220	1580	15
K-POLY227S	227	235	0,7	0,3	0,5	227	1700	15
K-POLY250S	250	259	0,8	0,2	0,5	250	1880	15
K-POLY280S	280	289	0,8	0,2	0,5	280	2100	15
K-POLY300S	300	309	0,8	0,2	0,4	300	2250	15
K-POLY325S	325	334	0,8	0,2	0,4	325	2450	15
K-POLY350S	350	359	0,8	0,1	0,4	350	2600	15
K-POLY400S	400	409	0,8	0,1	0,4	400	3000	15

Informacje dodatkowe

- Średnia elastyczność
- Wysoka odporność na ścieranie
- Odporność chemiczna - PU
- Średnia odporność na zgniatanie
- Na zamówienie samogasnący przy średnicach powyżej 60mm wg DIN 4102 B1
- Wysoka odporność na ozon