


KML M DISA V

Uszczelka do złącza kamlok część żeńska FKM (FPM)

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał FKM SH 90 (Viton)

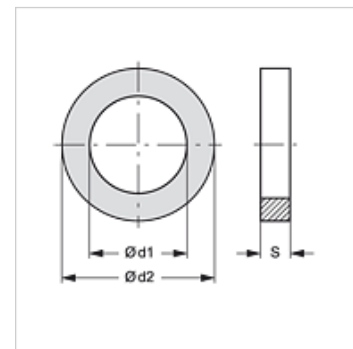

Artykuł

Oznaczenie	do wielkości złącza	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
KML M DISA 3/4 V	3/4"	22,22	34,93	5,54
KML M DISA 1 V	1"	26,99	39,69	6,35
KML M DISA 1.1/4 V	1.1/4"	34,53	49,21	6,35
KML M DISA 1.1/2 V	1.1/2"	41,27	55,56	6,35
KML M DISA 2 V	2"	50,80	66,67	6,35
KML M DISA 2.1/2 V	2.1/2"	60,32	79,37	6,35
KML M DISA 3 V	3"	76,20	94,45	6,35
KML M DISA 4 V	4"	101,60	123,82	6,35

Warianty produktu

KML M DISA EP	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska EPDM, EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
KML M DISA NBR	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska NBR, NBR
KML M DISA SIL	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska silikon, silikon

są akcesoriami do następujących produktów

KML M HR AL	Złącze kamlok część żeńska HR aluminium
KML M HR VA	Złącze kamlok część żeńska HR stal szlachetna
KML M G VA	Złącze kamlok część żeńska tulejka ze stali szlachetnej
KML M IR AL	Złącze kamlok część żeńska IR aluminium
KML M IR VA	Złącze kamlok część żeńska IR stal szlachetna