


WA TRI VA

przyłącze ... króciec Tri-Clamp, VA

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przeznaczenie	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
Przyłącze 1	króciec zaciskowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem
Kształt	prosty
Norma	DIN 32676
Materiał	stal szlachetna

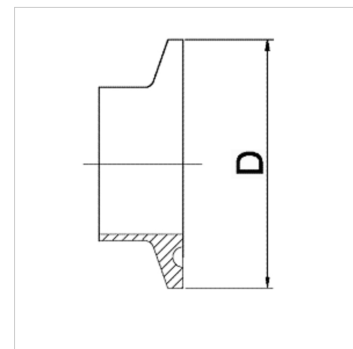

Wskazówka

Dopuszczalne ciśnienia przy zastosowaniu odpowiednich klamer i materiałów uszczelniających są zwymiarowane na temperaturę -10 °C do 140 °C.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25.0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34.0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25.0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34.0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34.0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50.5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50.5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50.5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64.0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77.5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91.0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106.0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119.0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155.0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183.0